

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

1999年10月18日

出 願 番 号
Application Number:

平成11年特許願第294970号

出 願 人
Applicant (s):

日本ビクター株式会社

RECEIVED

NOV 14 2000

Technology Center 2600




CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2000年 9月 1日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3069265

【書類名】 特許願

【整理番号】 411001378

【提出日】 平成11年10月18日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G09G 3/20
G09G 3/28

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 日本ビクター株式会社内

【氏名】 増地 重博

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 日本ビクター株式会社内

【氏名】 相羽 英樹

【特許出願人】

【識別番号】 000004329

【氏名又は名称】 日本ビクター株式会社

【代表者】 守隨 武雄

【電話番号】 045-450-2423

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003654

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 表示装置の映像信号処理回路及び方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

表示装置に入力する映像信号を処理する表示装置の映像信号処理回路において

入力された映像信号の階調レベルを検出する階調レベル検出手段と、

前記映像信号の階調レベルが予め設定した所定の階調レベルの領域内でのみ、
前記映像信号の予め設定した所定の彩度レベルの領域内における彩度レベルを前
記階調レベルに応じて適応的に低減させる彩度レベル低減手段とを備えて構成し
たことを特徴とする表示装置の映像信号処理回路。

【請求項 2】

前記所定の階調レベルの領域とは、階調 0 から所定の階調までの低階調領域で
あり、前記所定の彩度レベルの領域とは、彩度 0 から所定の彩度までの低彩度領
域であることを特徴とする請求項 1 記載の表示装置の映像信号処理回路。

【請求項 3】

前記彩度レベル低減手段は、彩度レベルを彩度 0 側から適応的に低減させるこ
とを特徴とする請求項 2 記載の表示装置の映像信号処理回路。

【請求項 4】

表示装置に入力する映像信号を処理する表示装置の映像信号処理方法において

入力された映像信号の階調レベルを検出する第 1 のステップと、

前記映像信号の階調レベルが予め設定した所定の階調レベルの領域内でのみ、
前記映像信号の予め設定した所定の彩度レベルの領域内における彩度レベルを前
記階調レベルに応じて適応的に低減させるための彩度低減量を発生する第 2 のス
テップと、

前記入力された映像信号より前記彩度低減量を減算して前記所定の彩度レベル
の領域内において彩度レベルを低減させる第 3 のステップとを含むことを特徴と
する表示装置の映像信号処理方法。

【請求項 5】

前記所定の階調レベルの領域とは、階調 0 から所定の階調までの低階調領域であり、前記所定の彩度レベルの領域とは、彩度 0 から所定の彩度までの低彩度領域であることを特徴とする請求項 4 記載の表示装置の映像信号処理方法。

【請求項 6】

前記第 3 のステップは、彩度レベルを彩度 0 側から適応的に低減させることを特徴とする請求項 5 記載の表示装置の映像信号処理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、表示装置に用いる映像信号処理回路及び方法に係り、特に、プラズマディスプレイパネル表示装置（PDP）、フィールドエミッションディスプレイ装置（FED）、デジタルマイクロミラーデバイス（DMD）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（EL）等のように、デジタル的に限られた中間階調しか表現することができない表示装置において、特定の階調領域、例えば低階調領域である暗部の画像における画質を向上させるのに好適な表示装置の映像信号処理回路及び方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

映像信号を表示する表示装置の内、例えば、1 フィールドを複数のサブフィールドに分割して階調表示する PDP や、パルス幅変調（PWM）によって階調表示する FED、さらには DMD 等のマトリクス型表示装置においては、駆動方法によってはデジタル的に制限された階調数でしか映像を表現することができない。

【0003】

通常、受像機を陰極線管（CRT）と想定しているテレビジョン放送等では、予め、送信機側でガンマ特性を施しており、受像機側の CRT が有する逆ガンマ特性と合わせてリニアな階調特性となるようにしている。しかしながら、デジタル的に制限された階調数で画像表示する上記のようなマトリクス型表示装置にお

いては、C R Tとは異なり、表示装置自体はリニアな階調特性である。従って、普段見慣れているC R Tによる表示装置と同様な階調特性で画像表示するには、表示装置の入力映像信号に2. 2乗の逆ガンマ補正処理を施し、リニアな階調特性に戻して画像表示することが必要である。

【0 0 0 4】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、例えばデジタル変換したR（赤）、G（緑）、B（青）の各映像信号に逆ガンマ補正を施して、上記のようなマトリクス型表示装置に画像表示すると、特に、低輝度領域における階調数が損なわれ、階調の連続性がなくなる。特に、表示装置がP D Pの場合では、1フィールドを発光量の重み付けの異なる複数のサブフィールドによって構成し、そのサブフィールドを複数選択することによって階調を表現する。従って、低輝度領域では、階調ステップ毎の輝度差が大きいため、映像信号が単色の場合でも混合色の場合でも、隣接階調に対する視覚的な彩度の変化が大きくなってしまう。その結果、色の疑似輪郭状の画質妨害が発生したり、デジタルのビット落ちのような彩度の画像となってしまうという問題点があった。

【0 0 0 5】

この種の現象は、特に、暗く平坦な彩度の画像が続く場合等において顕著に現れてしまう。この現象に対して、ディザや誤差拡散法等の多階調化処理を施して、黒付近の低階調領域の彩度変化を滑らかにするという改善方法があるが、静止画像を表示したとき、逆に、黒付近の暗部画像において周期的な色のパターンノイズとして認識される画質妨害を招いてしまうという問題点があった。

【0 0 0 6】

また、上述した問題点の他の改善方法として、例えば特開平9-198000号公報に記載のように、低輝度領域における彩度を低減する方法がある。しかしながら、上記公報に記載の方法では、低輝度領域における彩度を一律に低減してしまうので、低輝度領域において彩度が大きい画像に対しても彩度が落ちた画像となってしまう、違和感のある画像となってしまうという問題点があった。

【0 0 0 7】

なお、上述した問題点は、黒付近の低階調領域のみならず、サブフィールドの選択状況によっては、部分的に中間階調領域や高階調領域においても発生することがあり、効果的な改善策が望まれていた。

【 0 0 0 8 】

本発明はこれらの問題点に鑑みなされたものであり、低階調領域等の特定の階調領域において色の疑似輪郭状の画質妨害が発生したり、ビット落ちのような彩度の画像となってしまうたり、色のパターンノイズが発生することを抑制することができ、良好な色再現表示を行うことができる表示装置の映像信号処理回路及び方法を提供することを目的とする。

【 0 0 0 9 】

【課題を解決するための手段】

本発明は、上述した従来の技術の課題を解決するため、

(1) 表示装置に入力する映像信号を処理する表示装置の映像信号処理回路において、入力された映像信号の階調レベルを検出する階調レベル検出手段と、前記映像信号の階調レベルが予め設定した所定の階調レベルの領域内でのみ、前記映像信号の予め設定した所定の彩度レベルの領域内における彩度レベルを前記階調レベルに応じて適応的に低減させる彩度レベル低減手段とを備えて構成したことを特徴とする表示装置の映像信号処理回路を提供し、

(2) 表示装置に入力する映像信号を処理する表示装置の映像信号処理方法において、入力された映像信号の階調レベルを検出する第1のステップと、前記映像信号の階調レベルが予め設定した所定の階調レベルの領域内でのみ、前記映像信号の予め設定した所定の彩度レベルの領域内における彩度レベルを前記階調レベルに応じて適応的に低減させるための彩度低減量を発生する第2のステップと、前記入力された映像信号より前記彩度低減量を減算して前記所定の彩度レベルの領域内において彩度レベルを低減させる第3のステップとを含むことを特徴とする表示装置の映像信号処理方法を提供するものである。

【 0 0 1 0 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の表示装置の映像信号処理回路及び方法について、添付図面を参

照して説明する。図 1 は本発明の映像信号処理回路及び方法を用いる表示装置の一構成例を示すブロック図、図 2 は本発明の映像信号処理回路及び方法の一実施例である図 1 中の映像信号処理回路 1 の具体的構成例を示すブロック図、図 3 は図 2 中の適応型彩度低減回路 1 2 の具体的構成例を示すブロック図、図 4 は図 3 中の彩度低減制御信号発生回路 1 2 2 が発生する彩度低減制御信号の一例を示す特性図、図 5 は図 3 中の彩度低減量発生回路 1 2 3, 1 2 4 が発生する彩度低減量の一例を示す特性図、図 6 及び図 7 は本発明の一実施例による彩度低減動作を示す特性図、図 8 は本発明の一実施例による彩度低減動作の変形例を示す特性図、図 9 は図 1 中の逆ガンマ補正回路 2 に設定する逆ガンマ補正特性の例を示す特性図、図 1 0 は図 3 中の彩度低減制御信号発生回路 1 2 2 が発生する彩度低減制御信号の他の一例を示す特性図、図 1 1 は本発明の他の実施例による彩度低減動作を示す特性図である。

【 0 0 1 1 】

図 1 に示す本実施例では、デジタル的に制限された階調数でしか映像を表現することができないマトリクス型表示装置として、PDP を用いた場合について示している。勿論、本発明の表示装置としては、PDP に限定されるものではない。図 1 において、R, G, B 信号よりなる 3 系統の映像信号は、映像信号処理回路 1 に入力される。映像信号処理回路 1 は、これらの映像信号に対して、本発明の映像信号処理方法を含む各種の映像信号処理を施し、逆ガンマ補正回路 2 に入力する。R, G, B 信号は一例として 8 ビットのデジタル信号、即ち、256 階調の信号である。本発明となる映像信号処理回路 1 の具体的構成及び動作は後に詳述する。

【 0 0 1 2 】

逆ガンマ補正処理回路 2 は、入力された R, G, B 信号に対し、それぞれ同じ特性の逆ガンマ補正処理を施し、一例として 12 ビットのデジタル信号、即ち、4096 階調の信号として出力する。8 ビットのデジタル信号を 12 ビットのデジタル信号として出力するのは、逆ガンマ補正処理によって階調数が損なわれるのを防ぐためである。逆ガンマ補正回路 2 より出力された R, G, B 信号は、誤差拡散処理回路 3 に入力される。

【 0 0 1 3 】

誤差拡散処理回路 3 は、入力された R, G, B 信号に対し、それぞれ同じ特性の誤差拡散処理を施して出力する。即ち、12ビットのデジタル信号の内の例えば下位4ビットを誤差ビットとして隣接画素に対して所定の比率で拡散し、結果として上位8ビットのデジタル信号として出力する。誤差拡散処理回路 3 によって誤差拡散処理された R, G, B 信号は PDP 4 に入力される。PDP 4 は、サブフィールド処理等の駆動回路処理を施した上で、画面上に R, G, B 信号を画像表示する。

【 0 0 1 4 】

ここで、図 2 及び図 3 を用いて図 1 中の映像信号処理回路 1 の具体的構成及び動作について説明する。図 2 に示すように、映像信号処理回路 1 は、YCbCr マトリクス回路 11, 適応型彩度低減回路 12, RGB マトリクス回路 13 を備えている。入力された R, G, B 信号は、YCbCr マトリクス回路 11 に入力される。YCbCr マトリクス回路 11 は、入力された R, G, B 信号に対して、YCbCr マトリクス変換処理を施すことにより、輝度 (Y) 信号と 2 つの色差 (Cb, Cr) 信号を出力する。Y, Cb, Cr 信号は適応型彩度低減回路 12 に入力される。なお、色差信号の形式は入力された映像信号の方式によって異なり、ハイビジョン信号であれば Pb, Pr 信号である。よって、YPbPr マトリクス回路の場合もある。

【 0 0 1 5 】

適応型彩度低減回路 12 は、Y 信号の値、即ち、輝度に応じて、Cb, Cr 信号の値、即ち、彩度を適応的に低減して出力する。適応型彩度低減回路 12 の具体的構成及び動作は後に詳述する。RGB マトリクス回路 13 は、適応型彩度低減回路 12 より出力された Y, Cb, Cr 信号に対して、RGB マトリクス変換処理を施すことにより、再び R, G, B 信号に戻して出力する。

【 0 0 1 6 】

次に、図 3 を用いて適応型彩度低減回路 12 の具体的構成及び動作について説明する。図 3 において、Y 信号は階調レベル判定回路 121 に入力され、Cb, Cr 信号はそれぞれ彩度低減量発生回路 123, 124 に入力される。なお、こ

ここでは簡略化のため Y 信号がそのまま適応型彩度低減回路 1 2 より出力されるように図示しているが、実際には、後述する C b, C r 信号に対する信号処理による遅延分と合わせるため、遅延回路によって Y 信号を遅延させ、Y 信号と C b, C r 信号とのタイミングを合わせる。

【 0 0 1 7 】

階調レベル判定回路 1 2 1 は、入力された Y 信号の階調レベルを判定（検出）し、その判定出力を彩度低減制御信号発生回路 1 2 2 に入力する。彩度低減制御信号発生回路 1 2 2 は、図 4 に示すように、入力階調レベル Y i における予め設定した所定の階調 Y i p 以下において、彩度低減制御信号 S x を発生する。彩度低減制御信号 S x は、階調 Y i p から階調 0 に向かうに従って順次大きくなっており、この例では、階調レベル Y i と彩度低減制御信号 S x とは直線の関係となっている。階調 0 で彩度低減制御信号 S x は最大値 S x max である。階調 Y i p 以下における階調レベル Y i と彩度低減制御信号 S x との関係は直線に限定されることはなく、曲線であってもよい。入力階調レベル Y i が小さくなるに従って、彩度低減制御信号 S x が大きくなればよい。なお、彩度低減制御信号発生回路 1 2 2 には、どのような彩度低減制御信号 S x を発生させるかを制御する制御信号が入力される。これについては後述する。

【 0 0 1 8 】

彩度低減制御信号発生回路 1 2 2 より出力された彩度低減制御信号 S x は彩度低減量発生回路 1 2 3, 1 2 4 に入力される。彩度低減量発生回路 1 2 3, 1 2 4 の回路構成は同一であり、同じ動作をする。彩度低減量発生回路 1 2 3, 1 2 4 は、入力された彩度低減制御信号 S x に基づいて、C b, C r 信号の彩度レベルを適応的に低減するための彩度低減量 X を発生する。なお、彩度低減量発生回路 1 2 3, 1 2 4 に C b, C r 信号を入力しているのは、彩度低減量 X を決定する際、入力された C b, C r 信号に基づいて（例えば、入力された C b, C r 信号に所定の係数を乗じることによって）彩度低減量 X を得るためである。勿論、彩度低減量発生回路 1 2 3, 1 2 4 に C b, C r 信号を入力せず、彩度低減量 X を発生するよう構成することも可能である。

【 0 0 1 9 】

彩度低減量発生回路 123, 124 は、入力された彩度低減制御信号 S_x に基づいて、次のようにして実際に C_b , C_r 信号より低減する彩度レベル（彩度低減量 X ）を決定する。図 5 において、横軸を彩度低減制御信号 S_x 、縦軸を彩度低減量発生回路 123, 124 が発生する彩度低減量 X とする。図 5 に示すように、彩度低減量発生回路 123, 124 は、彩度低減制御信号 S_x に応じて三角形形状の彩度低減量 X を発生する。この例では、入力された C_b , C_r 信号に対する利得を $1/2$ とし、横軸と利得 $1/2$ の線とで挟まれる範囲において、三角形形状の彩度低減量 X を決定するようにしている。彩度低減量 X は、斜線で示すように、三角形の面積で表され、彩度低減制御信号 S_x が大きくなれば、その三角形の面積が矢印で示すように順次大きくなっていく。入力された C_b , C_r 信号に対する利得は $1/2$ に限定されることはなく、利得 1 であってもよく、利得 $1/2$ 未満であってもよく、適宜設定すればよい。

【0020】

減算器 125, 126 には、それぞれ、 C_b , C_r 信号と彩度低減量発生回路 123, 124 より出力された彩度低減量 X が入力される。減算器 125, 126 は、 C_b , C_r 信号より彩度低減量 X を減算して出力する。なお、ここでも簡略化のため C_b , C_r 信号がそのまま減算器 125, 126 に入力されるように図示しているが、実際には、彩度低減量発生回路 123, 124 における C_b , C_r 信号に対する信号処理による遅延分と合わせるため、遅延回路によって C_b , C_r 信号を遅延させ、彩度低減量発生回路 123, 124 を経ていない C_b , C_r 信号と彩度低減量発生回路 123, 124 より出力される彩度低減量 X とのタイミングを合わせる。減算器 125, 126 には、 C_b , C_r 信号よりどのようにして彩度低減量 X を減算するかを制御する制御信号が入力される。これについては後述する。

【0021】

以上の動作をまとめると次のようになる。まず、入力階調レベル Y_i が所定の階調 Y_{ip} を超える場合には、 C_b , C_r 信号における入力彩度レベル C_i はそのまま出力彩度レベル C_o として適応型彩度低減回路 12 より出力される。即ち、適応型彩度低減回路 12 における彩度低減量 X は 0 であるので、入力階調レベ

ル Y_i と出力彩度レベル C_o との関係は図 6 に示す如くとなる。なお、所定の階調 Y_{ip} とは一例として 256 階調の場合で 64 階調程度である。

【0022】

一方、入力階調レベル Y_i が所定の階調 Y_{ip} 以下の場合には、彩度低減制御信号発生回路 122 が階調レベル Y_i に基づいて図 4 で説明したような彩度低減制御信号 S_x を発生し、彩度低減量発生回路 123, 124 が彩度低減制御信号 S_x に基づいて適応的に彩度低減量 X を発生する。そして、減算器 125, 126 が入力された C_b , C_r 信号よりその彩度低減量 X を減算するので、入力彩度レベル C_i と出力彩度レベル C_o との関係は図 7 に示す如くとなる。図 5 に示すように彩度低減量 X が増加すれば、図 7 に矢印で示すように、入力彩度レベル C_i と出力彩度レベル C_o との関係も変化していく。

【0023】

即ち、図 7 において、破線で示す直線 t は彩度低減量 X が 0 である場合の特性に相当し、図 5 に示す彩度低減量 X の面積が減算されるので、入力彩度レベル C_i と出力彩度レベル C_o との特性は、図 7 に示すように直線 t の下方に落ち込むような特性となる。なお、図 5 に斜線で示す三角形の面積と図 7 に斜線で示す直線 t からの削除部分の三角形の面積とは同一である。図 5 に示すように彩度低減量 X が斜線で示す状態から矢印で示すように増加すれば、図 7 に示す入力彩度レベル C_i と出力彩度レベル C_o との特性においても、矢印で示すように削除部分の面積が順次大きくなっていく。

【0024】

以上のように、図 4 ～図 7 に示す実施例では、入力階調レベル Y_i が予め設定した階調 Y_{ip} 以下である低階調領域において、入力彩度レベル C_i が予め設定した入力彩度レベル C_{ip} 以下の場合に対して、入力彩度レベル C_i を入力彩度レベル C_i が 0 である無彩色側から低減し、入力階調レベル Y_i が 0 に近づくにつれて、入力彩度レベル C_i の低減量を増大するように適応的に制御している。従って、特に、黒付近の暗部画像において発生する色の疑似輪郭状の画質妨害が抑制され、ビット落ちのような彩度の画像となることも抑制される。また、多階調化処理による周期的な色のパターンノイズの発生が抑制されると共に、低輝度

部において彩度が大きい画像に対しては彩度が落ちないので、暗部でも良好な色再現表示を行うことができる。

【0025】

図7に示す実施例では、入力彩度レベル C_i が予め設定した彩度レベル C_{ip} 以下の場合に対して、出力彩度レベル C_o が0とならない程度に低減するようにしたが、無彩色側の彩度低減を重点的に行う場合には、減算する彩度低減量 X の開始位置を図7よりも入力彩度レベル C_i に対して低彩度方向にシフトすることにより、図8に示すように、入力彩度レベル C_i 以下の入力彩度レベル C_i では出力彩度レベル C_o を0にするようにしてもよい。なお、この場合、入力彩度レベル C_i を低減する最大の入力彩度レベル C_i は、図7に示す入力彩度レベル C_{ip} よりも低彩度方向にシフトした C_{ip}' となる。

【0026】

以上の実施例においては、彩度低減を行う階調レベル領域を階調 Y_i 以下である低階調領域としたが、これに限定されるものではない。彩度低減を行う階調レベル領域を、必要に応じて、中間階調領域や高階調領域としても効果的である。例えば、PDPの場合では、サブフィールドの選択状況により隣接階調間で発光輝度が大きく異なる階調領域に対して彩度低減を行う階調レベル領域を設定しても効果的に作用する。また、実際に彩度低減を行う彩度レベル領域についても同様に、無彩色付近から重点的に彩度低減しても効果的であるし、場合によっては中間彩度領域や高彩度領域を中心に彩度低減を行っても効果的である。

【0027】

図1における逆ガンマ補正回路2に設定する逆ガンマ補正特性は、図9の特性①～③に示すように、種々異なる場合がある。また、逆ガンマ補正特性を入力信号等に応じて種々切り換える場合がある。なお、図9の横軸である入力階調レベル Y_i は、逆ガンマ補正回路2の入力階調レベルであり、縦軸である出力階調レベル Y_o は、逆ガンマ補正回路2の出力階調レベルである。逆ガンマ補正特性を切り換える場合には、中間階調領域もしくは高階調領域における低彩度領域や中間彩度領域もしくは高彩度領域において、色の疑似輪郭状の画質妨害が発生したり、ビット落ちのような彩度の画像となる場合がある。このような場合には、彩

度低減を行う階調レベル領域を中間階調領域もしくは高階調領域とし、彩度低減を行う彩度レベル領域を低彩度領域や中間彩度領域もしくは高彩度領域とすると効果的である。

【 0 0 2 8 】

図 1 0 は、彩度低減を行う階調レベル領域を中間階調領域に設定した場合の例を示している。図 3 中の彩度低減制御信号発生回路 1 2 2 は、図 1 0 に示すように、入力階調レベル Y_i が階調 $Y_{ip1} \sim Y_{ip2}$ の範囲である中間階調領域において、三角形状に彩度低減制御信号 S_x を発生する。彩度低減量発生回路 1 2 3, 1 2 4 は、この彩度低減制御信号 S_x を基にして彩度低減量 X を発生する。そして、減算器 1 2 5, 1 2 6 は、入力された C_b , C_r 信号の低彩度領域と中間彩度領域と高彩度領域のいずれかの彩度レベル領域において彩度低減量 X を減算して彩度を低減する。

【 0 0 2 9 】

彩度低減制御信号発生回路 1 2 2 が図 4 に示すように階調 Y_{ip} 以下である低階調領域において彩度低減制御信号 S_x を発生するのか、図 1 0 に示すように階調 $Y_{ip1} \sim Y_{ip2}$ の範囲である中間階調領域において彩度低減制御信号 S_x を発生するのか、さらには、特に図示しないが、高階調領域において彩度低減制御信号 S_x を発生するのかを切換制御するのが、上述した彩度低減制御信号発生回路 1 2 2 に入力する制御信号の働きである。また、この制御信号によっていかなる特性の彩度低減制御信号 S_x を発生するのかを切り換えることも可能である。

【 0 0 3 0 】

図 1 1 は、彩度低減を行う彩度レベル領域を中間彩度領域に設定した場合の例を示している。図 4 に示すように階調 Y_{ip} 以下である低階調領域において彩度低減制御信号 S_x を発生させたり、図 1 0 に示すように階調 $Y_{ip1} \sim Y_{ip2}$ の範囲である中間階調領域において彩度低減制御信号 S_x を発生させたり、高階調領域において彩度低減制御信号 S_x を発生させ、彩度低減量発生回路 1 2 3, 1 2 4 が彩度低減量 X を発生する。そして、減算器 1 2 5, 1 2 6 は、入力された C_b , C_r 信号の入力彩度レベル C_i が $C_{ip1} \sim C_{ip2}$ の範囲である中間彩度領域において彩度低減量 X を減算して彩度を低減する。

【 0 0 3 1 】

減算器 1 2 5, 1 2 6 が図 7 に示すように低彩度領域において彩度低減量 X を減算して彩度を低減するのか、図 1 1 に示すように中間彩度領域において彩度低減量 X を減算して彩度を低減するのか、さらには、特に図示しないが、高彩度領域において彩度低減量 X を減算して彩度を低減するのかを切換制御するのが、上述した減算器 1 2 5, 1 2 6 に入力する制御信号の働きである。また、この制御信号によって低彩度領域, 中間彩度領域, 高彩度領域においてどのように彩度を低減するかを切り換えることも可能である。厳密には、中間彩度領域や高彩度領域において彩度を低減する場合には、彩度低減量 X の値を変更する必要がある。彩度低減量発生回路 1 2 3, 1 2 4 や減算器 1 2 5, 1 2 6 において彩度低減量 X の値を変更すればよい。

【 0 0 3 2 】

さらに、図 1 1 に破線の矢印で示すように、入力彩度レベル C_i を中間彩度領域における高彩度側の入力彩度レベル C_{ip2} 側から低減するようにしてもよい。なお、減算器 1 2 5, 1 2 6 に入力する制御信号は、 C_b , C_r 信号のビット数と同じビット数（図 3 の例では 8 ビット）とする。

【 0 0 3 3 】

以上のように、彩度低減する際の階調レベル領域と、実際に彩度を低減する彩度レベル領域とは、表示装置が有する表示特性等によってもたらされる画質妨害が発生する領域や画像内容、または、逆ガンマ補正特性等によって、適宜設定すればよい。具体的には、次の組み合わせが考えられる。図 4 ~ 図 8 に示す実施例のように、低階調領域において低彩度領域の彩度を低減する。低階調領域において中間彩度領域の彩度を低減する。低階調領域において高彩度領域の彩度を低減する。中間階調領域において低彩度領域の彩度を低減する。中間階調領域において中間彩度領域の彩度を低減する。中間階調領域において高彩度領域の彩度を低減する。高階調領域において低彩度領域の彩度を低減する。高階調領域において中間彩度領域の彩度を低減する。高階調領域において高彩度領域の彩度を低減する。

【 0 0 3 4 】

なお、低階調領域とは、階調 0 から任意の中間階調レベルまでの領域を意味する。そして、通常、この中間階調レベルは、最大階調よりも階調 0 に近い階調レベルである。中間階調領域とは、階調 0 より離れた任意の第 1 の中間階調レベルから任意の第 2 の中間階調レベルまでの領域を意味する。中間階調領域とは、中央階調領域に限定されるものではない。高階調領域とは、階調 0 より離れた任意の中間階調レベルから最大階調までの領域を意味する。そして、通常、この中間階調レベルは、階調 0 よりも最大階調に近い階調レベルである。

【 0 0 3 5 】

同様に、低彩度領域とは、彩度 0 から任意の中間彩度レベルまでの領域を意味する。そして、通常、この中間彩度レベルは、最大彩度よりも彩度 0 に近い彩度レベルである。中間彩度領域とは、彩度 0 より離れた任意の第 1 の中間彩度レベルから任意の第 2 の中間彩度レベルまでの領域を意味する。中間彩度領域とは、中央彩度領域に限定されるものではない。高彩度領域とは、彩度 0 より離れた任意の中間彩度レベルから最大彩度までの領域を意味する。そして、通常、この中間彩度レベルは、彩度 0 よりも最大彩度に近い彩度レベルである。

【 0 0 3 6 】

さらに、彩度を適応的に低減する場合、図 7 及び図 1 1 に実線の矢印で示すように、入力彩度レベル C_i が低い側、即ち、図 7 の例では無彩色（彩度 0）側から、図 1 1 の例では入力彩度レベル C_{ip1} 側から低減することが好ましいが、表示装置が有する表示特性等によってもたらされる画質妨害が発生する領域や画像内容、または、逆ガンマ補正特性等によって、どの方向から彩度を低減するかは適宜設定すればよい。

【 0 0 3 7 】

以上説明した本発明の表示装置の映像信号処理回路及び方法は、入力された映像信号に逆ガンマ補正処理を施してリニアな階調特性に戻して画像表示を行うような、デジタル的に限られた中間階調しか表現することができない表示装置の暗部や特定の間中もしくは高階調領域における画質を向上させるのに極めて好適であるが、他の表示装置に対して用いてもよい。ビデオ画像表示やパソコン表示モニタ用の CRT 表示装置、または、投写型の表示装置に用いても効果的に作用す

る。

【 0 0 3 8 】

【発明の効果】

以上詳細に説明したように、本発明の表示装置の映像信号処理回路及び方法は、入力された映像信号の階調レベルを検出し、階調レベルが予め設定した所定の階調レベルの領域内でのみ、映像信号の予め設定した所定の彩度レベルの領域内における彩度レベルを階調レベルに応じて適応的に低減させるようにしたので、低階調領域等の特定の階調領域において色の疑似輪郭状の画質妨害が発生したり、ビット落ちのような彩度の画像となってしまうたり、色のパターンノイズが発生することを極めて効果的に抑制することができ、良好な色再現表示を行うことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明を用いる表示装置の一構成例を示すブロック図である。

【図 2】

本発明の一実施例である図 1 中の映像信号処理回路 1 の具体的構成例を示すブロック図である。

【図 3】

図 2 中の適応型彩度低減回路 1 2 の具体的構成例を示すブロック図である。

【図 4】

図 3 中の彩度低減制御信号発生回路 1 2 2 が発生する彩度低減制御信号の一例を示す特性図である。

【図 5】

図 3 中の彩度低減量発生回路 1 2 3, 1 2 4 が発生する彩度低減量の一例を示す特性図である。

【図 6】

本発明の一実施例による彩度低減動作を示す特性図である。

【図 7】

本発明の一実施例による彩度低減動作を示す特性図である。

【図 8】

本発明の一実施例による彩度低減動作の変形例を示す特性図である。

【図 9】

図 1 中の逆ガンマ補正回路 2 に設定する逆ガンマ補正特性の例を示す特性図である。

【図 1 0】

図 3 中の彩度低減制御信号発生回路 1 2 2 が発生する彩度低減制御信号の他の一例を示す特性図である。

【図 1 1】


本発明の他の実施例による彩度低減動作を示す特性図である。

【符号の説明】


- 1 映像信号処理回路
- 2 逆ガンマ補正回路
- 3 誤差拡散処理回路
- 4 プラズマディスプレイパネル表示装置 (PDP)
- 1 1 YCbCr マトリクス回路
- 1 2 適応型彩度低減回路
- 1 3 RGB マトリクス回路
- 1 2 1 階調レベル判定回路 (階調レベル検出手段)
- 1 2 2 彩度低減制御信号発生回路
- 1 2 3, 1 2 4 彩度低減量発生回路
- 1 2 5, 1 2 6 減算器 (彩度レベル低減手段)

【書類名】 図面


【図 1】

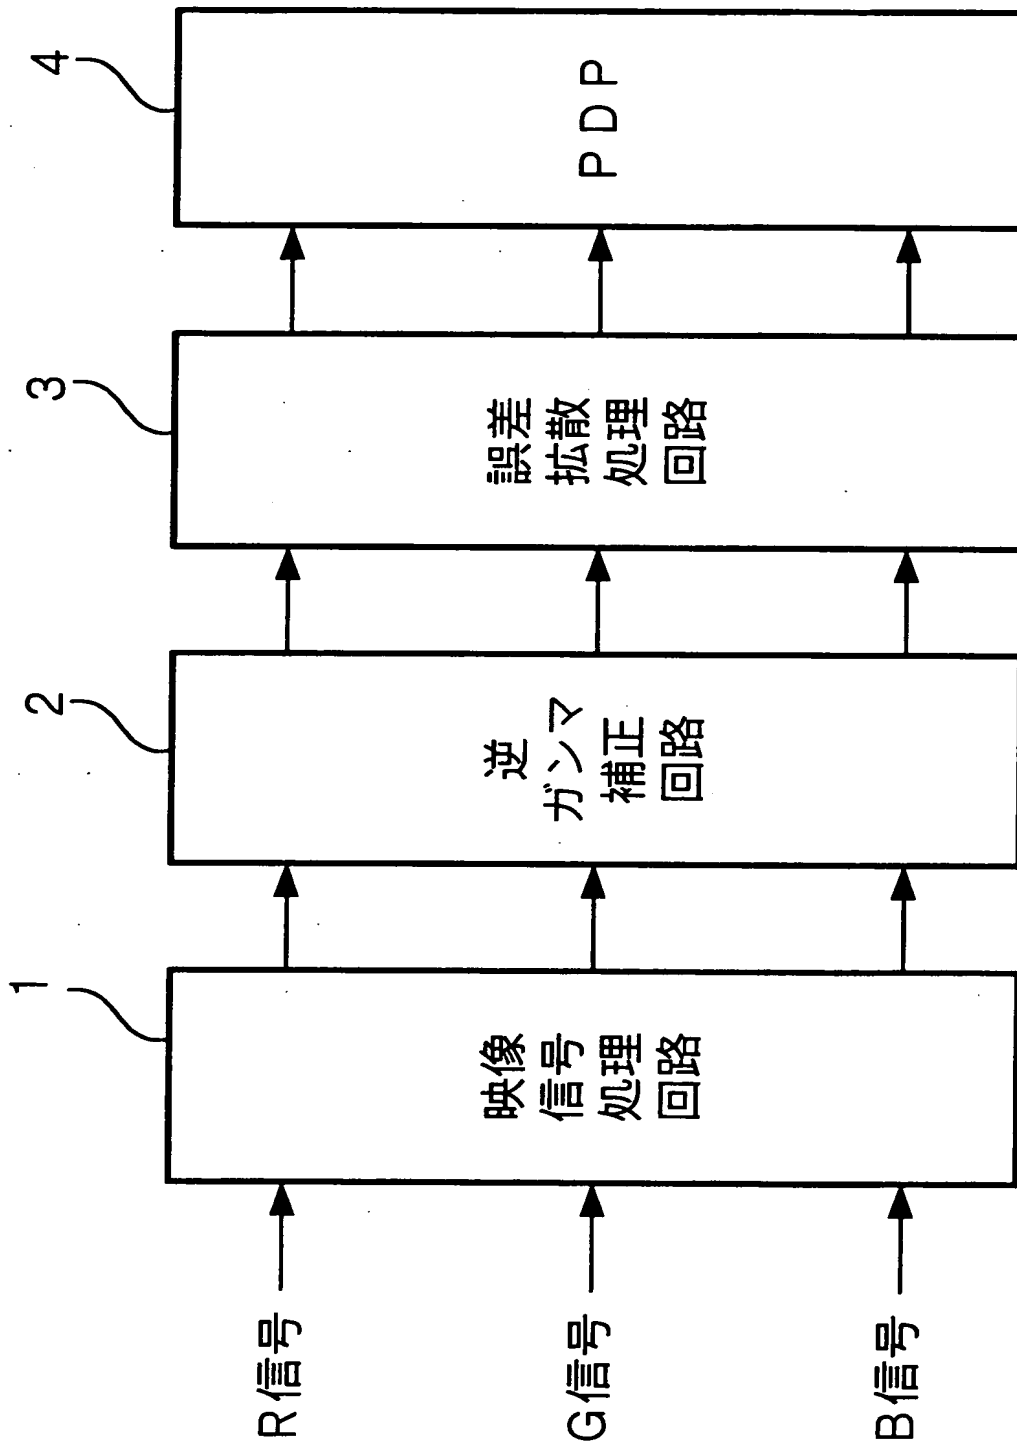


【図 2】

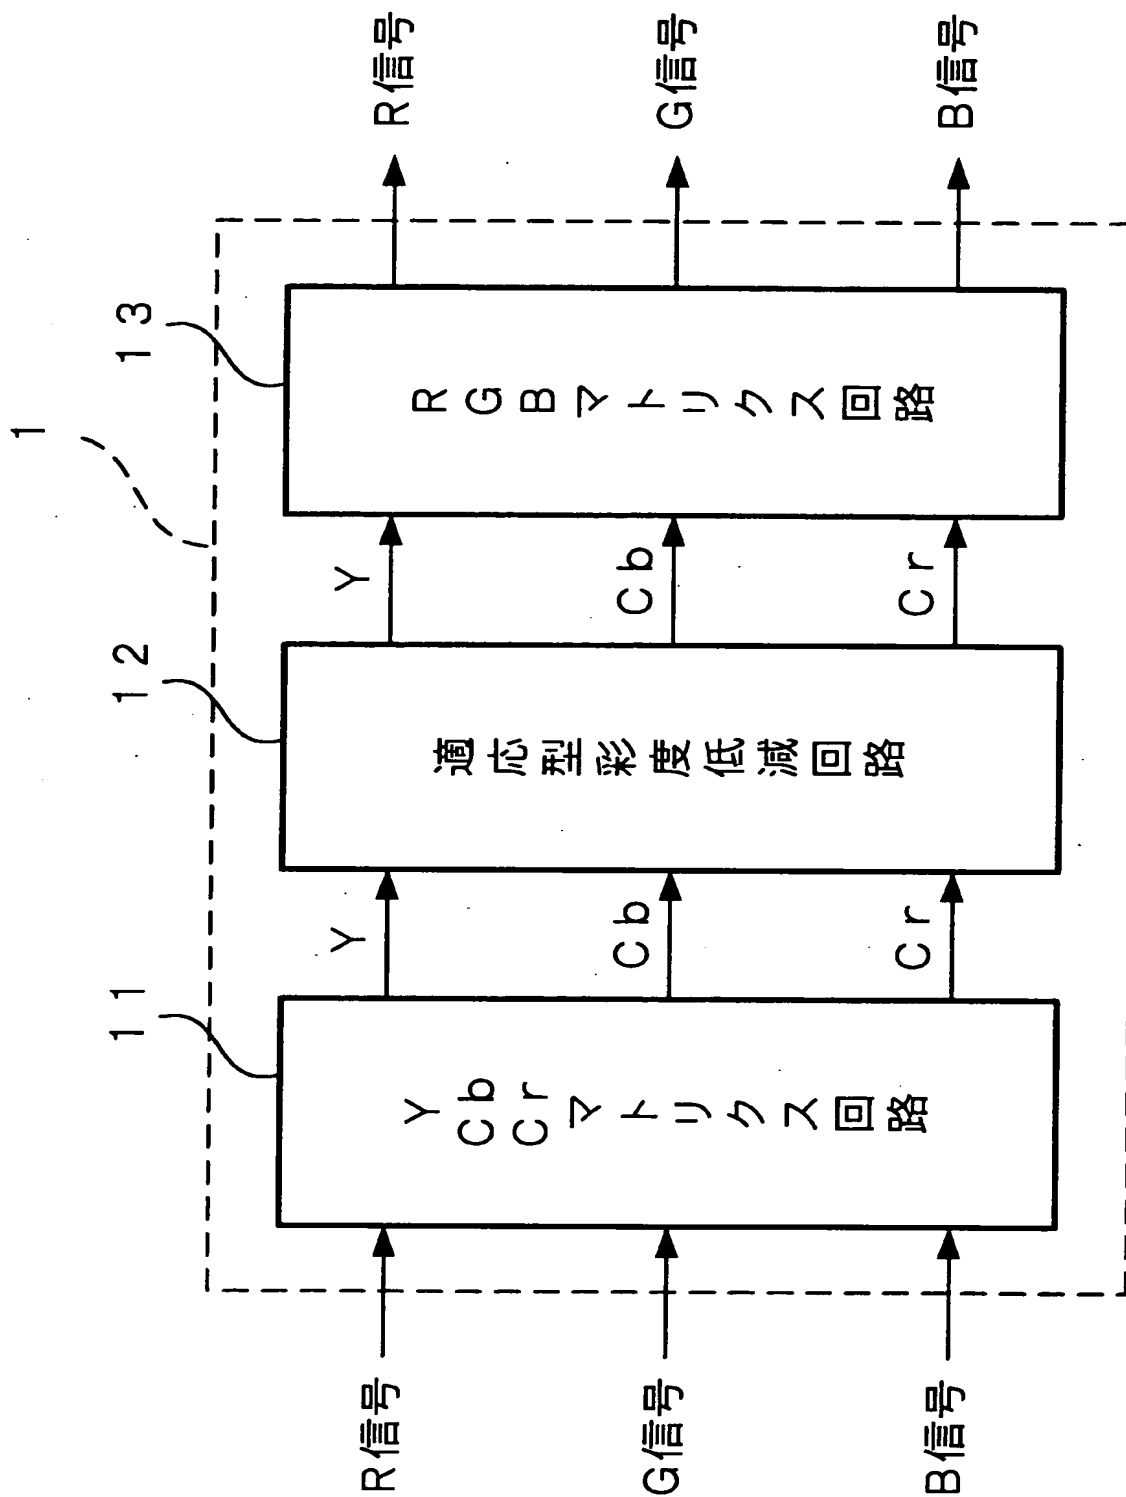


【図 3】

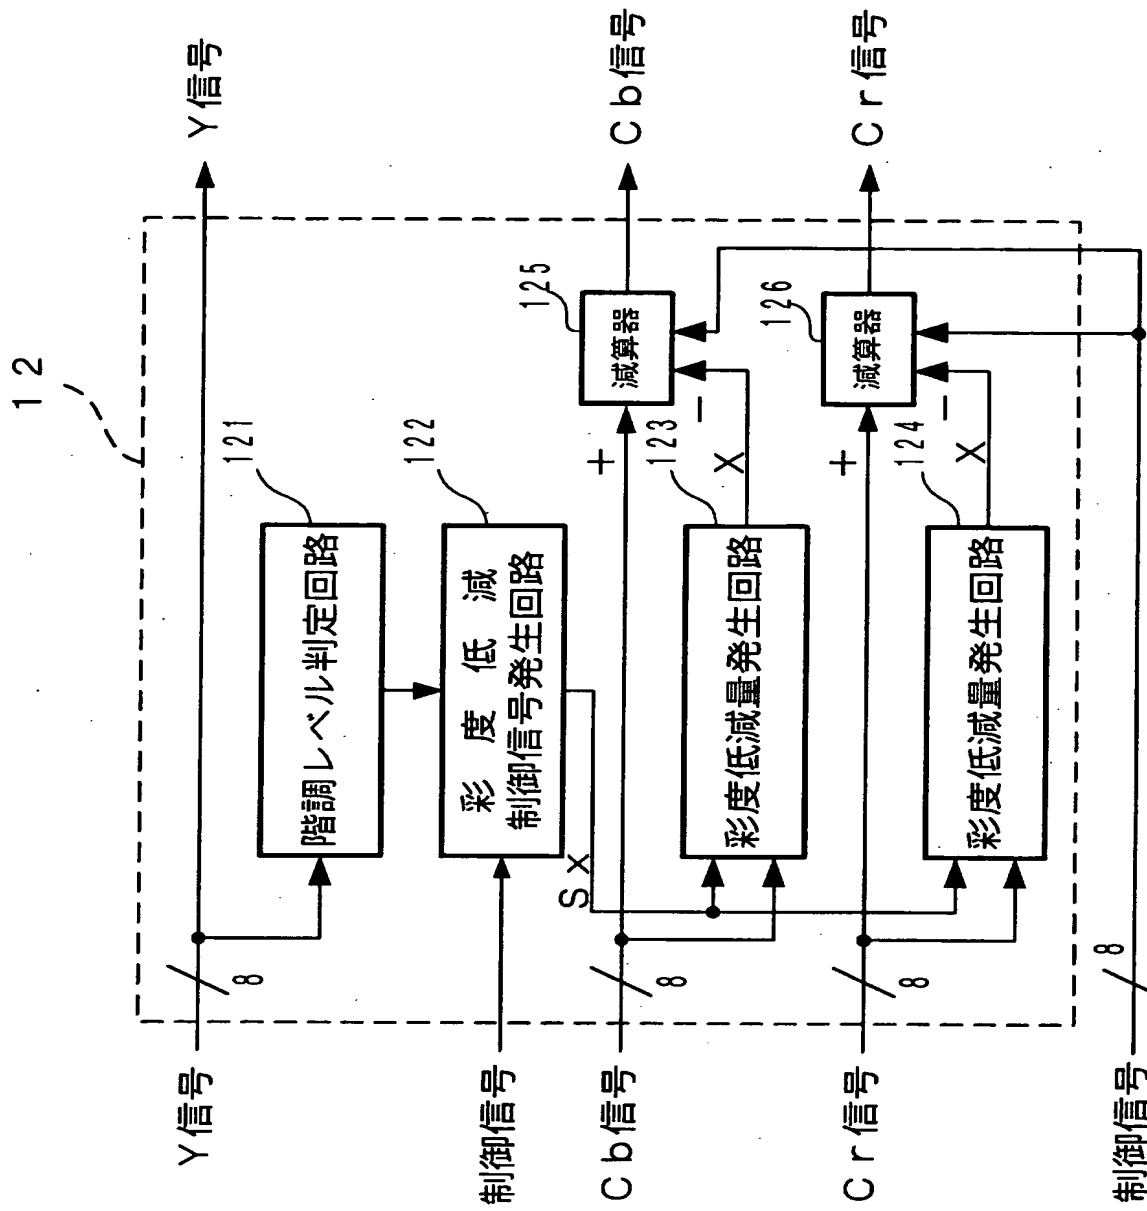


【図 4】

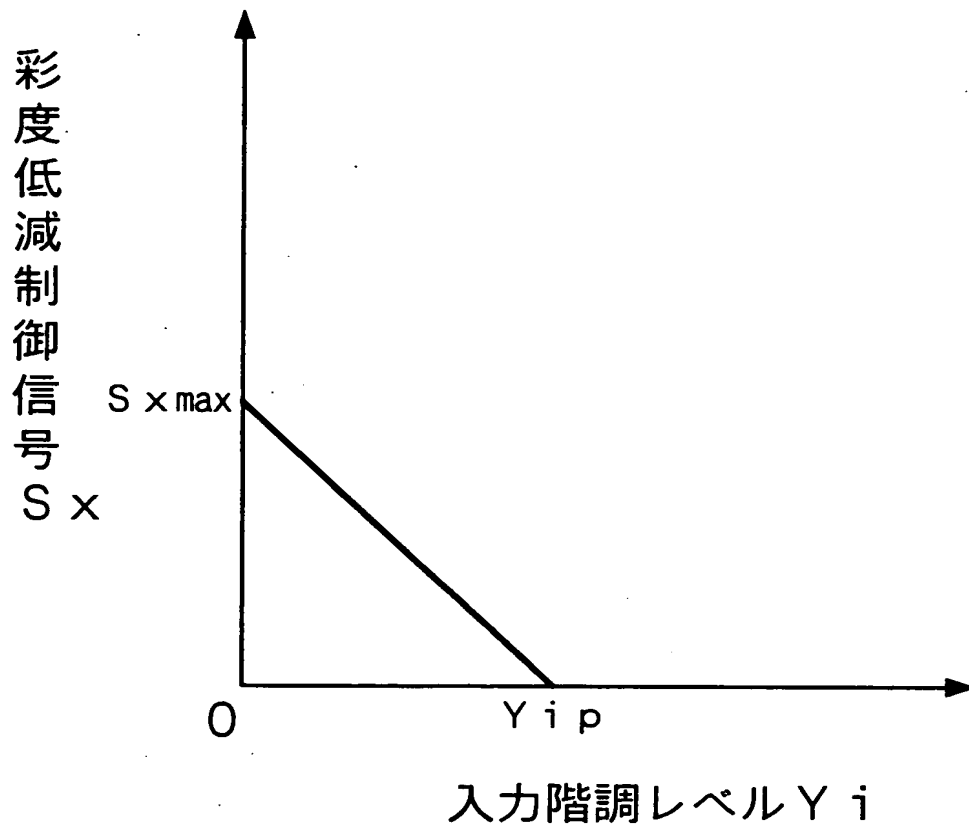

【図 5】

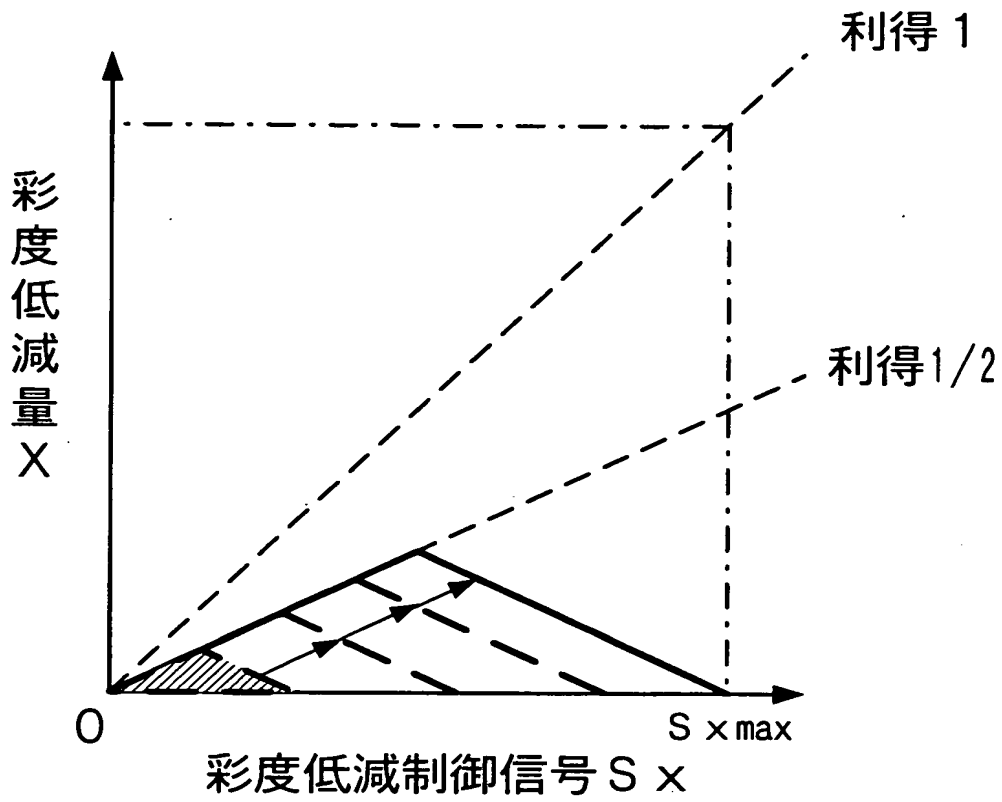


【図 6】

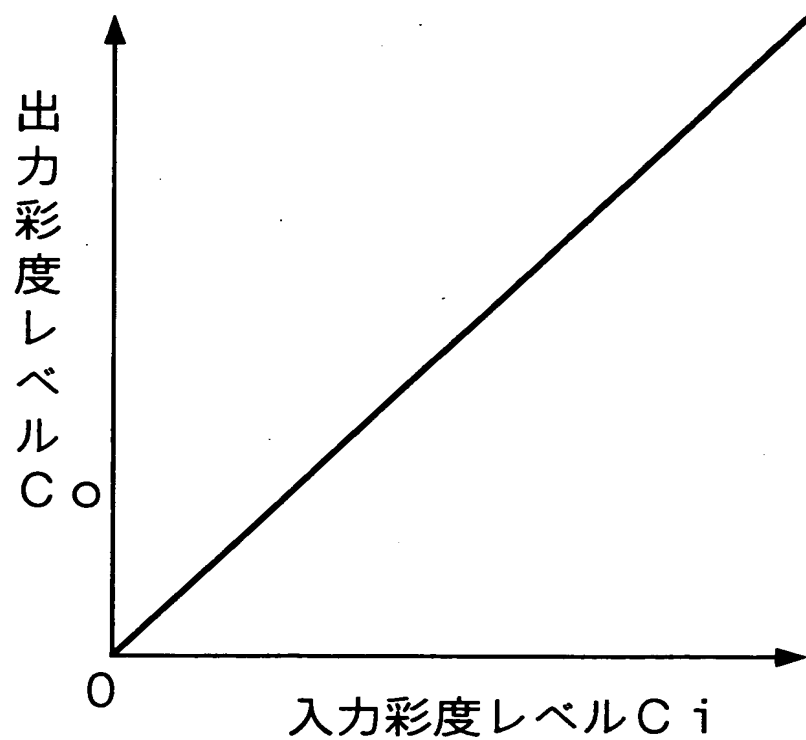


入力階調レベル $Y_i > Y_{ip}$ のとき

【図 7】

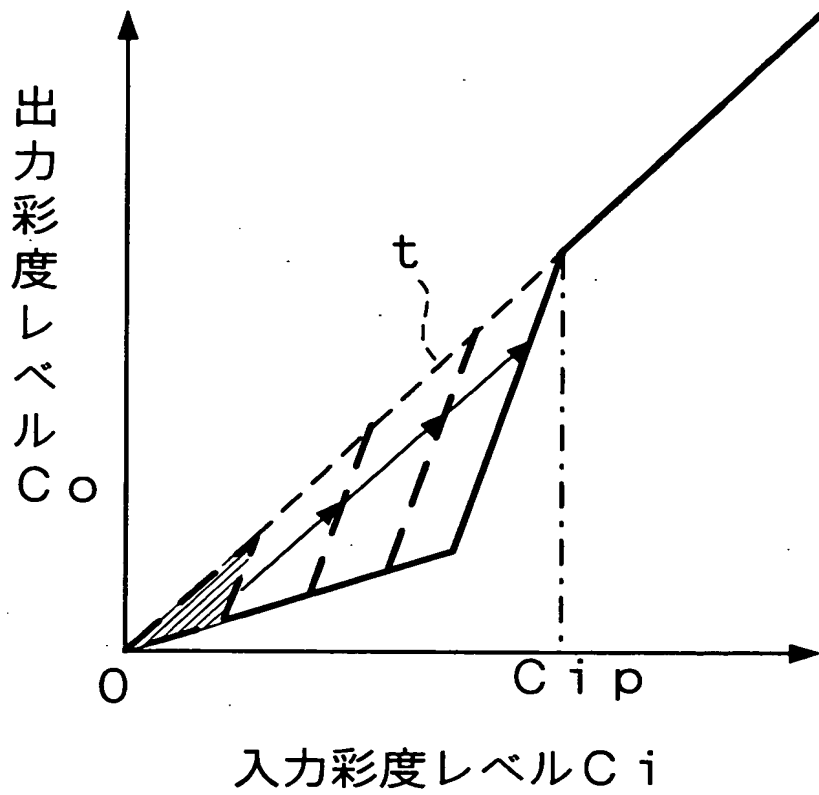


【図 8】

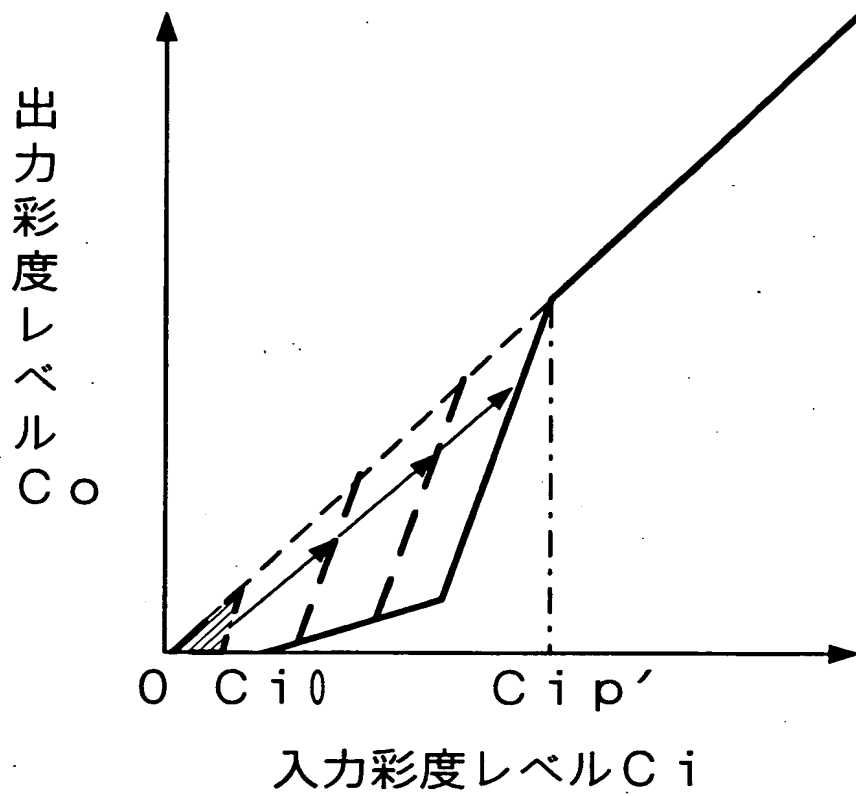


入力階調レベル $Y_i \leq Y_{ip}$ のとき


【図 9】

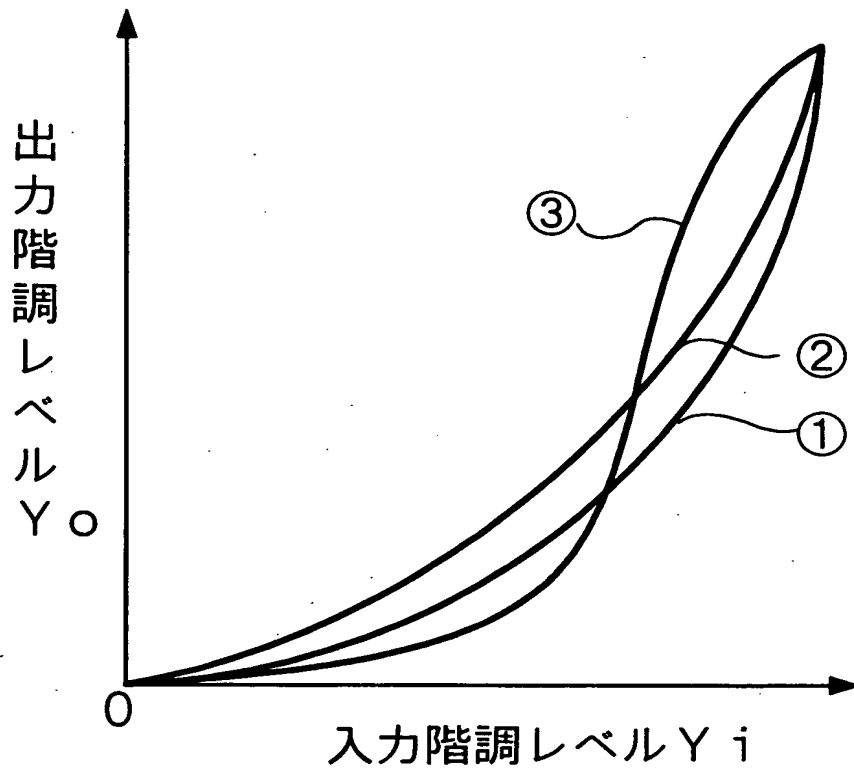

【図 1 0】

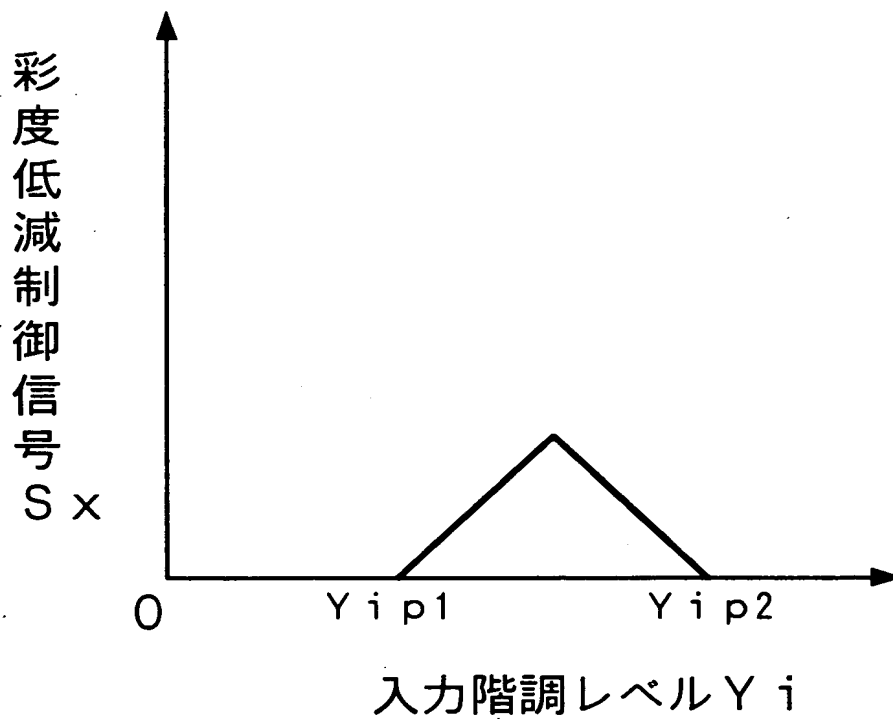

【図 1 1】

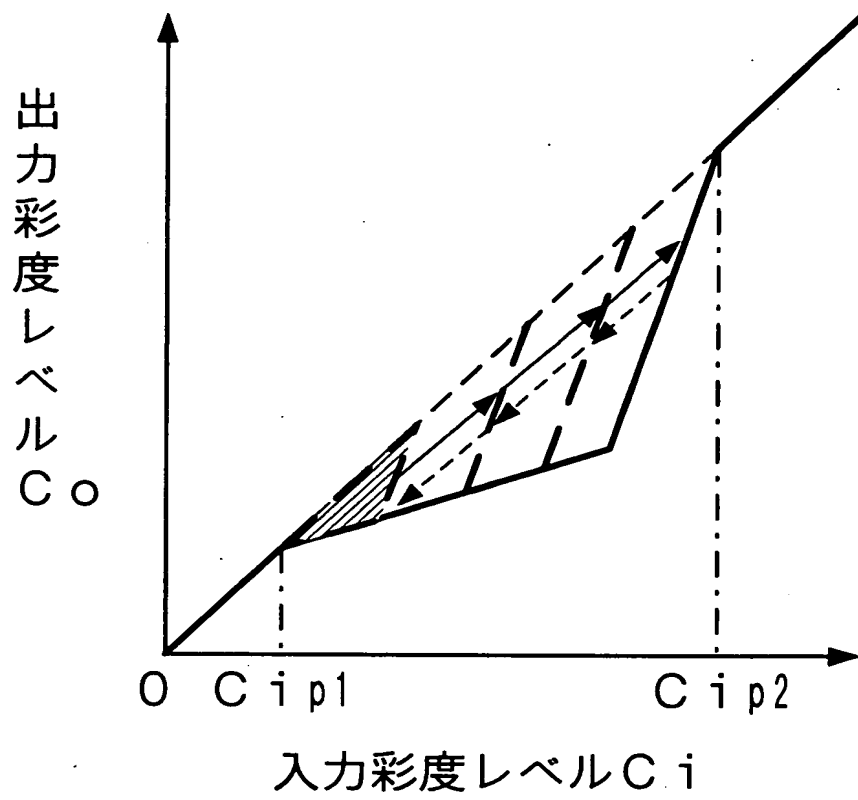

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 低階調領域等の特定の階調領域において色の疑似輪郭状の画質妨害が発生したり、ビット落ちのような彩度の画像となってしまうたり、色のパターンノイズが発生することを抑制することができ、良好な色再現表示を行うことができる表示装置の映像信号処理回路及び方法を提供する。

【解決手段】 階調レベル判定回路 1 2 1 は、入力された Y 信号の階調レベルを判定する。彩度低減制御信号発生回路 1 2 2 は低階調領域において階調レベルに応じて彩度低減制御信号 S_x を発生し、彩度低減量発生回路 1 2 3, 1 2 4 は、彩度低減量 X を発生する。減算器 1 2 5, 1 2 6 は、 C_b , C_r 信号より彩度低減量 X を減算して、低彩度領域における彩度レベルを適応的に低減させる。

【選択図】 図 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000004329]

1. 変更年月日 1990年 8月 8日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地

氏 名 日本ビクター株式会社